


Otto Haas KG

Normgerechte Abdichtung von Wanddurchführungen

Die Otto Haas KG aus Nürnberg hat mit dem „Oha Dichtfix“ ein Produkt entwickelt, das laut Hersteller für eine normgerechte Abdichtung von Wanddurchführungen sorgt. Die Bauhülse verfügt über eine innen liegende Dichtmembrane, die dafür sorgen soll, dass kein Wasser in die Wand geraten kann. Im Fall einer Leckage tritt das Wasser nach außen von der Fliese ab.

Der Dichtfix ist aus hartem Kunststoff gefertigt. Er schützt den Baustopfen, wenn an der Wand gearbeitet wird. So ließen sich Reparaturen ohne Beschädigung der Wand durchführen. Auch bei einem Armaturenwechsel gerate kein Wasser mehr in die Gipskartonplatte bzw. in die Wand.

Die Zwei-Komponenten-Konstruktion (harte Hülse, weiche Dichtung) lässt sich laut Anbieter gut kürzen und passt für ½“ Wandscheiben und ½“ Baustopfen.

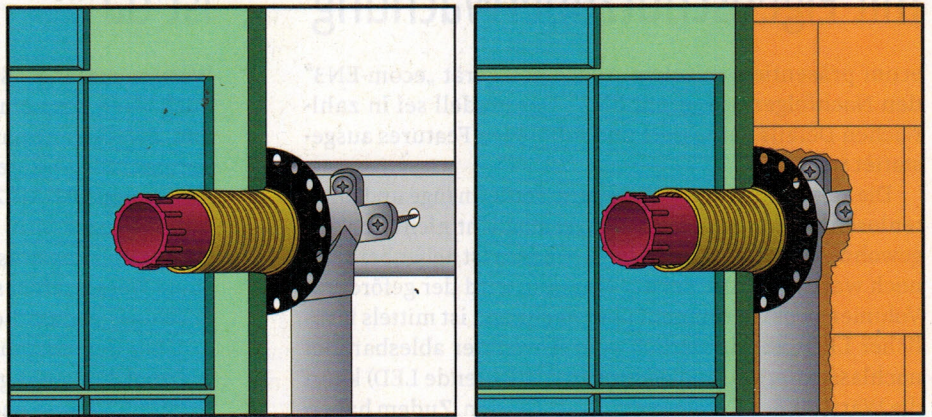

„Oha Dichtfix“ ist sowohl für den Trockenbau (Abbildung links) als auch zur konventionellen Wandmontage geeignet.

Otto Haas KG, Gießener Str. 5, 90427 Nürnberg,
Tel.: 0911 9366 - 0, Fax: -166,
info@haas.de, www.haas.de

QUELLE: JK2-HAUSTECHNIK 17/2018